

INDICE

| | |
|---|----|
| NASTRO RIPARAZIONE TELONI | 2 |
| OCCHIELLI FUSTELLE RIVETTI..... | 3 |
| CAVETTO TIR CAPICORDA E CORDA ELASTICA..... | 4 |
| CAVETTO IN POLIPROPILENE / FASCETTE PER CORDA ELASTICA..... | 5 |
| TIRANTI IN GOMMA/CINGHIA TIR/GANCI SPONDA | 6 |
| CAVALLOTTI, GANCI E PIASTRINE IN METALLO | 8 |
| TELO DI CONTENIMENTO | 10 |
| CARRELLI PER TELONI E PIASTRE PIEGHEVOLI | 10 |
| CARRUCOLE E CUSCINETTI FUNE IN ACCIAIO ANTIGIRO | 11 |
| ACCESSORI PER COPRI SCOPRI..... | 12 |
| MORSETTI, GRILLI, MOSCHETTONI | 13 |
| TENDITORI PER TELONI..... | 15 |
| CRICCHETTI PER TELONI..... | 17 |
| TERMOSOFFIATORI KIT COLLA A CALDO..... | 19 |

NASTRO RIPARAZIONE TELONI

NASTRO PER RIPARAZIONI TELONI SUPER SEAL



La soluzione:

Sistema unico per la riparazione rapida, semplice e durevole di teloni per autocarro sia in officina che in viaggio. Non servono più colla, termosoffiatore o altre attrezzature per effettuare le riparazioni. Inoltre può essere utilizzato anche su tende per manifestazioni, caravan o altri teloni di tutti i tipi. Il materiale di 650 gr./m² è identico a quello usato per i teloni stessi e, assieme allo strato di colla sviluppato appositamente per il nostro Telo Seal rappresenta un potere collante eccezionale e una stabilità termica da -40°C a +80°C. Temperatura di lavorazione: -15°C fino a +40°C

Attenzione:

La forza adesiva è molto alta. Non incollare su capelli, cute o parti del corpo! Tenere al di fuori dalla portata dei bambini. Rimuovere la carta di protezione solo immediatamente prima dell'applicazione. Appena applicato sul telone diventa quasi impossibile rimuovere il nastro per effettuare eventuali correzioni della posizione.

Istruzioni per l'uso:

1. Pulire l'area da riparare in modo che non ci siano residui di sporco, polvere e grasso. Inoltre l'area da riparare deve essere assolutamente asciutta.
2. Stabilire la lunghezza necessaria e tagliare la misura idonea per la riparazione. Rimuovere la pellicola protettiva. **Si consiglia di smussare i 4 angoli con una forbice o un taglierino.**
3. Incollare la toppa sul telone dal centro verso l'esterno senza formare pieghe ed esercitare pressione, eventualmente premendo dal retro con un oggetto piano e battendo con un martello di gomma.

NASTRO SUPER SEAL PER TELONI

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|---|----------|
| | BIANCO - RAL 9016 | H22001 |
| | GRIGIO - RAL 7038 | H22002 |
| | BLU - RAL 5002 | H22003 |
| | ROSSO - RAL 3002 | H22004 |
| | VERDE SCURO - RAL 6026 | H22005 |
| | GIALLO - RAL 1003 | H22006 |
| | AZZURRO - RAL 5012 | H22007 |
| | ARGENTO - RAL 9006 | H22008 |
| | NERO - RAL 9005 | H22009 |
| | ARANCIO - RAL 2011 | H22010 |
| | VERDE - RAL 6018 | H22011 |
| | SPECIFICHE TECNICHE | |
| | LUNGHEZZA 5 metri - ALTEZZA 10 centimetri | |

OCCHIELLI FUSTELLE RIVETTI

OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO

|  | DESCRIZIONE | d mm. | D mm. | H mm. | ARTICOLO |
|---|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| | OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL40 | 9 | 18 | 6 | H2108 |
| | OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL50 | 11 | 22 | 7 | H2110 |
| | OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL60 | 14 | 24 | 8 | H2112 |
| | OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL70 | 14 | 30 | 9 | H2114 |
| | OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL80 | 18 | 34 | 10 | H2115 |
| | OVALE | 40X21 | 62X42 | 12 | H2118 |

FUSTELLE ROTONDE

|  | DESCRIZIONE | Ø mm. | ARTICOLO |
|---|--|-------|----------|
| | FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL30 | 8 | H2099 |
| | FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL40 | 9 | H2100 |
| | FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL50 | 11 | H2101 |
| | FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL60/70 | 14 | H2102 |
| | FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL80 | 18 | H2103 |

FUSTELLA OVALE

|  | DESCRIZIONE | Ø mm. | ARTICOLO |
|---|--|-------|----------|
| | FUSTELLA PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO OVALE | 40X20 | H2106 |

PUNZONI ROTONDI A MARTELLO

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| | PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL40 | H2119 |
| | PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL50 | H2120 |
| | PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL60 | H2121 |
| | PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL70 | H2122 |
| | PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO VL80 | H2123 |

PUNZONE OVALE A MARTELLO

|  | DESCRIZIONE | Ø mm. | ARTICOLO |
|---|---|-------|----------|
| | PUNZONE PER OCCHIELLO VELA IN ALLUMINIO OVALE | 40X20 | H2126 |

RIVETTO IN OTTONE NICHELATO/ FERRO

|  | DESCRIZIONE | D mm. | d mm. | H mm. | ARTICOLO |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| | RIVETTO IN OTTONE NICHELATO D36 | 11 | 3 | 10 | H2131 |
| | RIVETTO IN OTTONE NICHELATO D37 | 13 | 3,2 | 11,8 | H2135 |
| | RIVETTO IN FERRO TROPICALIZZATO D36 | 11 | 3 | 10 | H2133 |


CAVETTO TIR CAPICORDA E CORDA ELASTICA

CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO

|  | DESCRIZIONE | CONF. m. | Ø mm. | ARTICOLO |
|---|--|----------|-------|----------|
| | CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO | 300/350 | 6 | H2140 |
| | CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO | 500 | 6 | H2141 |
| | CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO | 300/350 | 8 | H2137 |

CAVETTO TIR COMPLETO DI CAPICORDA


|  | DESCRIZIONE | CONF. m. | Ø mm. | ARTICOLO |
|---|--|----------|-------|----------|
| | CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO COMPLETO DI CAPICORDA | 33 | 6 | H2142 |
| | CAVETTO TIR CON ANIMA IN ACCIAIO INTRECCIATO RIVESTITO IN PVC ANTIGELO COMPLETO DI CAPICORDA | 33 | 8 | H2143 |
| | | | | |

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|-----------------------|----------|
| | TENSIONATORE CAVO TIR | AR20008 |
| | | |
| | | |

CAPOCORDA PER CAVETTO TIR

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|---|----------|
| | CAPOCORDA TIR PER CAVETTO Ø 6 mm. | H2000 |
| | CAPOCORDA TIR PER CAVETTO Ø 8 mm. | H2001 |
| | CHIEDO ZINCATO PER CAPOCORDA DIAMETRO Ø 6/8 mm. | H2002 |
| | ASOLA IN OTTONE PER CAPOCORDA DIAMETRO Ø 6 mm. | H2003 |
| | ASOLA IN OTTONE PER CAPOCORDA DIAMETRO Ø 8 mm. | H20030 |

PUNZONE PER CAPOCORDA CAVETTO TIR

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|---|----------|
| | PUNZONE PER CAPOCORDA CAVETTO TIR Ø 6-8 mm. (1) | H2127 |
| | LANCETTA PER PUNZONE CAPOCORDA (2) | H2129 |
| | PORTA LANCIA (3) | H212902 |
| | BASE PER CAPICORDA DA Ø 6 mm. (4) | H212904 |

CORDA ELASTICA IN LATTICE DI GOMMA


|  | DESCRIZIONE | COLORE | L m. | Ø mm. | ARTICOLO |
|---|---|--------|------|-------|----------|
| | CORDA ELASTICA IN LATTICE | ROSSA | 200 | 6 | H1004 |
| | | BLU | 200 | 6 | H1004.1 |
| | | GRIGIO | 200 | 6 | H1004.2 |
| | | VERDE | 200 | 6 | H1004.3 |
| | | ROSSA | 200 | 8 | H1005 |
| | | BLU | 200 | 8 | H1005.1 |
| | | GRIGIO | 200 | 8 | H1005.2 |
| | | VERDE | 200 | 8 | H1005.3 |
| | | ROSSA | 200 | 10 | H1006 |
| | | BLU | 200 | 10 | H1006.1 |
| | | GRIGIO | 200 | 10 | H1006.2 |
| | | VERDE | 200 | 10 | H1006.3 |
| | SPECIFICHE TECNICHE CORDA ELASTICA RICOPERTA DI POLIPROPILENE E COMPOSTA ALL'INTERNO IN LATTICE DI GOMMA ESTRUSA, CHE GARANTISCE NEL TEMPO UNA ELASTICITÀ COSTANTE ED UNA PERFETTA TENSIONE DEI TELONI O DEI CARICHI. | | | | |

CAVETTO IN POLIPROPILENE / FASCETTE PER CORDA ELASTICA

CAVETTO IN POLIPROPILENE

|  | DESCRIZIONE | CONF. m. | Ø mm. | ARTICOLO |
|---|--------------------------|----------|-------|----------|
| | CAVETTO IN POLIPROPILENE | 300/350 | 6 | H2145 |
| | CAVETTO IN POLIPROPILENE | 300/350 | 8 | H2146 |


GANCIO A CESTELLO

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|----------|
| | GANCIO A CESTELLO PER CORDA ELASTICA | H1006.20 |

GANCIO SISTEM BLOCK


|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| | GANCIO SISTEM BLOCK PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm. | H1006.25 |

PINZA E GRAFFE INOX


|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| | PINZA PER FISSAGGIO GRAFFE E ANELLI PER CORDA ELASTICA | H1006.35 |
| | GRAFFA IN ACCIAIO INOX PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm. | H1006.30 |


|  | DESCRIZIONE | L mm. | ARTICOLO |
|---|--|-------|----------|
| | FASCETTA PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm. (A) | 12 | H2086 |
| | FASCETTA PER CORDA ELASTICA Ø 8 mm. (B) | 25 | H2087 |
| | FASCETTA PER CORDA ELASTICA Ø 10 mm. (C) | 20 | H2088 |

TIRANTI IN GOMMA/CINGHIA TIR/GANCI SPONDA

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|------------------------------------|----------|
| | GANCIO IN NYLON CHIUSO A "S" LARGA | H2017 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | ARTICOLO |
|--|----------------------------|-------|----------|
| | TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA | 200 | H2030 |
| | TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA | 250 | H2031 |
| | TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA | 400 | H2032 |
| | TIRANTE AD ANELLO IN GOMMA | 600 | H2033 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | ARTICOLO |
|---|------------------------|-------|----------|
| | TIRANTE A "T" IN GOMMA | 180 | H2034 |
| | TIRANTE A "T" IN GOMMA | 250 | H2035 |


|  | DESCRIZIONE | L mm. | ARTICOLO |
|---|--|-------|----------|
| | TIRANTE A "T" IN GOMMA CON 3 POSIZIONI | 280 | H2036 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | ARTICOLO |
|---|-------------------------------|-------|----------|
| | TIRANTE CON GANCIO A CESTELLO | 6x200 | H2036.5 |


CINGHIA TIR TRASPARENTE

|  | DESCRIZIONE | L mm. | ARTICOLO |
|---|-------------------------------|-------|----------|
| | CINGHIA TIR TRASPARENTE 22mm. | 50 | H2004 |

GANCIO SPONDA IN NYLON PICCOLO

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|------------------------------|---------------|----------|
| | GANCIO SPONDA GRIGIO PICCOLO | 26 | H2023 |
| | GANCIO SPONDA BIANCO PICCOLO | 26 | H2024 |


GANCIO SPONDA IN NYLON LEGGERO

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|------------------------------|---------------|----------|
| | GANCIO SPONDA GRIGIO LEGGERO | 26 | H2025 |
| | GANCIO SPONDA BIANCO LEGGERO | 26 | H2026 |


GANCIO SPONDA IN NYLON STANDARD

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|---------------|----------|
| | GANCIO SPONDA BIANCO STANDARD 2 FORI | 35 | H2018 |


GANCIO SPONDA IN NYLON GRANDE

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|------------------------------------|---------------|----------|
| | GANCIO SPONDA GRIGIO GRANDE 2 FORI | 29 | H2019 |
| | GANCIO SPONDA BIANCO GRANDE 2 FORI | 29 | H2020 |


GANCIO SPONDA IN NYLON MEDIO

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|--|-----------------------------------|---------------|----------|
| | GANCIO SPONDA GRIGIO MEDIO 2 FORI | 29 | H2021 |
| | GANCIO SPONDA BIANCO MEDIO 2 FORI | 29 | H2022 |

GANCIO PER TELONI IN NYLON

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|----------------------------------|---------------|----------|
| | GANCIO BIANCO A TRIANGOLO 2 FORI | 30 | H2014 |


|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|---------------------------------------|---------------|----------|
| | GANCIO IN NYLON SAGOMATO CURVO 2 FORI | 20 | H2007 |

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|--|---------------|----------|
| | GANCIO IN NYLON CHIUSO CONICO 2 FORI | 20 | H2008 |
| | GANCIO IN NYLON CHIUSO SAGOMATO 2 FORI | 20 | H2009 |

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|--|---------------|----------|
| | CONTROPIASTRINA IN NYLON SENZA RIVETTI | 20 | H2010 |

|  | DESCRIZIONE | INTERASSE mm. | ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|---------------|----------|
| | CONTROPIASTRINA IN NYLON CON RIVETTI | 20 | H2012 |

CAVALLOTTI, GANCI E PIASTRINE IN METALLO



CAVALLOTTI E CONTROPIASTRE


|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO OVALE 2 FORI | 25 | 25 | 55 | 5 | H2051 |
| | CAVALLOTTO OVALE 2 FORI | 25 | 30 | 55 | 5 | H2053 |
| | CAVALLOTTO OVALE 2 FORI | 21 | 25 | 51 | 6 | H2061 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO OVALE 4 FORI | 23 | 32 | 40x60 | 5,5 | H2059 |


|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO OVALE 4 FORI | 21 | 26 | 28x53 | 6 | H2077 |


|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI | 25 | 16 | 45 | 5 | H2065 |
| | CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI | 25 | 15 | 51 | 5 | H2069 |
| | CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI | 25 | 20 | 51 | 5 | H2071 |
| | CAVALLOTTO RETTANGOLARE 2 FORI | 25 | 27 | 51 | 5 | H2073 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO RETTANGOLARE 4 FORI | 23 | 18 | 40x60 | 5,5 | H2055 |
| | CAVALLOTTO RETTANGOLARE 4 FORI | 23 | 28 | 40x60 | 5,5 | H2057 |


|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO SAGOMATO A PIPA 2 FORI | 29 | 30 | 55 | 5 | H2075 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CONTROPIASTRA IN NYLON CON RIVETTI | - | - | 51 | - | H2085 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CONTROPIASTRA OVALE 4 FORI | - | - | 40x60 | - | H2081 |




SEMPIONE CAVALLOTTI GANCI E PIASTRINE

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CONTROPIASTRA IN FERRO 2 FORI | - | - | 51 | - | H2083 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CONTROPIASTRA IN FERRO 2 FORI | - | - | 55 | - | H2084 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | ANELLO PER CAVALLOTTO ANGOLARE | 43 | 23 | - | 6 | H2043 |
| | ANELLO PER CAVALLOTTO ANGOLARE | 29 | 23 | - | 4,5 | H2045 |
| | PIASTRINA PER CAVALLOTTO ANGOLARE | - | - | - | - | H2046 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|--|--|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO ANGOLARE SALDATO SU PIASTRINA | 23 | 43 | - | 6 | H2063 |
| | CAVALLOTTO ANGOLARE SALDATO SU PIASTRINA | 23 | 29 | - | 4,5 | H2064 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|---|-------|-------|-------|--------|----------|
| | CAVALLOTTO TOURNIQUET A MOLLA AUTOBLOCCANTE PER OCCHIELLO TIR | - | - | 51 | - | H2079 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|--|-------|-------|-------|--------|----------|
| | GANCIO SPONDA A BECCO D'AQUILA FERRO ZINCATO | - | - | 45 | - | H2092 |

|  | DESCRIZIONE | L mm. | H mm. | F mm. | Ø FILO | ARTICOLO |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | GANCIO ZIG ZAG APERTO FERRO ZINCATO | - | - | 20 | - | H2091 |




GANCI E CARRELLI

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|----------|
| | GANCIO A "S" APERTO IN FERRO ZINCATO | H2093 |

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--------------------------------------|----------|
| | GANCIO A "S" CHIUSO IN FERRO ZINCATO | H2095 |


TELO DI CONTENIMENTO

TELO IN RETE INDEMAGLIABILE PER IL CONTENIMENTO DI MERCE ALLA RINFUSA

| | DESCRIZIONE | LARGH. x LUNGH. MT | DETTAGLIO | CONF. | ARTICOLO |
|---|---------------------------------|--------------------|---|-------|----------|
|  | TELO RETE OCCHIELLATA E BORDATA | 5 X 3 |  | 1 | H21500 |
|  | TELO RETE OCCHIELLATA E BORDATA | 8 X 4 | | 1 | H21502 |
| | TELO RETE OCCHIELLATA E BORDATA | 16 X 4 | | 1 | H21504 |
| POLIETILENE STABILIZZATO RESISTENTE AU RAGGI U.V. ALTA RESISTENZA GRAZIE ALLA SUA GRAMMATURA DI 180 GR/MTQ | | | | | |


CARRELLI PER TELONI E PIASTRE PIEGHEVOLI

|  | DESCRIZIONE | PORTATA | MISURA | Ø RUOTA | ARTICOLO |
|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | CARRELLO 2 RUOTE NYLON PER TELONI | 30Kg | 80,5x40 | 24mm | H2150 |
| | CONTROPIASTRA IN FERRO ZINCATO | | 38x40 | | H2151 |


|  | DESCRIZIONE | INTERASSE | MISURA | Ø RUOTA | ARTICOLO |
|---|---|-----------|--------|---------|----------|
| | CARRELLO 2 RUOTE IN NYLON PER BINARIO ALUSTAR | 30mm | 30x120 | 30mm | H2153 |


|  | DESCRIZIONE | PORTATA | MISURA | Ø RUOTA | ARTICOLO |
|---|--|---------|--------|---------|----------|
| | CARRELLO 4 RUOTE IN FERRO STAFFA DIRITTA | 40Kg | 82x46 | 24mm | H2154 |


|  | DESCRIZIONE | Ø RUOTA | ARTICOLO |
|---|---|---------|----------|
| | CARRELLO IN FERRO 2 RUOTE IN NYLON PER PROFILO EDSCHA | 32mm | H2155 |

|  | DESCRIZIONE | Ø RUOTA | ARTICOLO |
|---|---|---------|----------|
| | CARRELLO IN FERRO 2 RUOTE IN NYLON PER PROFILO EDSCHA CON ASOLA | 32mm | H2157 |

|  | DESCRIZIONE | Ø RUOTA | ARTICOLO |
|---|--|---------|----------|
| | CARRELLO IN ACCIAIO 6 RUOTE IN NYLON PER PROFILO SESAM | 24mm | H2156 |

|  | DESCRIZIONE | DIM. mm | ARTICOLO |
|---|---|---------|----------|
| | PIASTRA PIEGHEVOLE PER TETTI "VERSUS" A SCORRIMENTO FISSAGGIO AD INCASTRO - ROSSE | 400 | H2170 |
| | | 500 | H2171 |
| | | 600 | H2172 |
| | | 650 | H21725 |
| | | 700 | H2173 |

|  FIG.1 FIG.2 | DESCRIZIONE | DIM. mm | ARTICOLO |
|---|--|---------|----------|
| | PIASTRA NERE PIEGHEVOLE PER TETTI "SESAM" A SCORRIMENTO FISSAGGIO CON RIVETTI (FIG. 1) | 392 | H2174 |
| | | 492 | H2175 |
| | | 592 | H2176 |
| | PIASTRA NERE PIEGHEVOLE PER TETTI "SESAM" A SCORRIMENTO FISSAGGIO INCASTRO (FIG. 2) | 392 | H2177 |
| | | 492 | H2178 |

|  piastrina | DESCRIZIONE | DIM. mm | ARTICOLO |
|---|---|---------|----------|
| | PIASTRA VERDE PIEGHEVOLE PER TETTI "EDSCHA" A SCORRIMENTO FISSAGGIO CON RIVETTI | 380 | H2179.1 |
| | | 570 | H2179.2 |
| | | 650 | H2179.3 |
| | PIASTRINA DI FISSAGGIO | 650 | H2179.4 |



CARRUCOLE E CUSCINETTI FUNE IN ACCIAIO ANTIGIRO

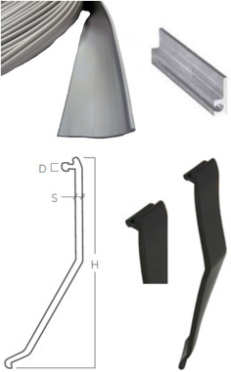
|  | DESCRIZIONE | L x Ø | ARTICOLO |
|---|--|---------|----------|
| | CUSCINETTO PER PIASTRA INTERMEDIA TETTO "VERSUS" CON ANELLO ESTERNO IN TEFLON *VITE NON COMPRESA  | 17,5x24 | H2182 |

|  | DESCRIZIONE | L x Ø | ARTICOLO |
|---|---|-------|----------|
| | CUSCINETTO PER PIASTRA INTERMEDIA CON ANELLO ESTERNO IN TEFLON *VITE NON COMPRESA  | 28x24 | H2180 |

| | DESCRIZIONE | L x Ø | ARTICOLO |
|--|--|-------|----------|
| | | | |
|  <p>CUSCINETTO DOPPIO PER BARRA RETRATTILE CON ANELLO ESTERNO INOX</p> <p>*VITE NON COMPRESA</p> |  | 27x24 | H2181 |

ACCESSORI PER COPRI SCOPRI

| | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | CONF. | ARTICOLO |
|--|--|---|-------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|  | PISTONCINO GAS BARRA RETRATTILE FORZA 400N L=145MM  | A 40 B 145 C 15 D 6 F1 10 F2 12 E 6,1 | 10 PZ | H22100 |
| | PISTONCINO GAS BARRA RETRATTILE FORZA 600N L=156MM | A 40 B 156 C 18 D 8 F1 10,5 F2 12,5 E 8 | 10 PZ | H22102 |
| | PISTONCINO GAS BARRA RETRATTILE FORZA 700N L=205MM | A 60 B 205 C 19 D 8 F1 15 F2 16,5 E 8,1 | 10 PZ | H22104 |

| | DESCRIZIONE | DIMENSIONI mm | CONF. | ARTICOLO |
|---|--|--------------------------------|-------|----------|
| | | | | |
|  | GUAINA PER BINARI VERSUS - ALUSTAR H153MM X 14M <p>ALTRI MODELLI DISPONIBILI SU RICHIESTA</p> | H 153 mm D 6 mm S 4,5 mm | 14 mt | H22150 |

FUNE ANTIGIRO DEL TREFOLO ROSSO

|  | DESCRIZIONE | N. FILI | Ø mm | ARTICOLO |
|---|--|---------|------|----------|
| | FUNE ANTIGIRO TREFOLO ROSSO INGRASSATA CARICO ROTTURA MINIMO 2600 daN - CONF. SU ROCCHETTA 200m. | 133 | 6 | AI1007 |
| | FUNE ANTIGIRO TREFOLO ROSSO INGRASSATA CARICO ROTTURA MINIMO 4610 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m. | 133 | 8 | AI1008 |

FUNE COMMERCIALE ZINCATA


|  | DESCRIZIONE | N. FILI | Ø mm | ARTICOLO |
|---|---|---------|------|----------|
| | FUNE COMMERCIALE IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 1200 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m. | 72 | 6 | AI1005 |
| | FUNE COMMERCIALE IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 2000 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m. | 72 | 8 | AI1006 |
| | FUNE COMMERCIALE IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 2800 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m. | 72 | 10 | AI1006.1 |

FUNE ANTIGIRO ZINCATA


|  | DESCRIZIONE | N. FILI | Ø mm | ARTICOLO |
|--|--|---------|------|----------|
| | FUNE ANTIGIRO IN ACCIAIO ZINCATA CARICO ROTTURA MINIMO 2600 daN - CONF. SU ROCCHETTA 100m. | 133 | 6 | AI1007.1 |

MORSETTI, GRILLI, MOSCHETTONI


MORSETTI PER FUNI ACCIAIO

|  | DESCRIZIONE | chiave | Ø pollici | Ø mm | ARTICOLO |
|---|-------------------|--------|-----------|------|----------|
| | MORSETTI PER FUNI | 8 | 3/16" | 5 | AF1228 |
| | | 8 | 1/4" | 6 | AF1229 |
| | | 10 | 5/16" | 8 | AF1230 |
| | | 13 | 3/8" | 10 | AF1231 |


MORSETTI SERRAFILO

|  | DESCRIZIONE | MISURE | FORO | ARTICOLO |
|---|--------------------|--------|------|----------|
| | MORSETTI SERRAFILO | 4x0,7 | 5mm | AI1110 |
| | | 5x0,8 | 6mm | AI1111 |
| | | 6x1 | 8mm | AI1112 |


GRILLI TIPO NAVALE IN ACCIAIO ZINCATO

|  | DESCRIZIONE | Ø pollici | Ø mm | ARTICOLO |
|---|------------------------|-----------|------|----------|
| | GRILLI ACCIAIO ZINCATI | 3/16" | 5 | AI1120 |
| | | 1/4" | 6 | AI1121 |
| | | 5/16" | 8 | AI1122 |
| | | 3/8" | 10 | AI1123 |
| | | 1/2" | 12 | AI1124 |
| | | 5/8" | 16 | AI1125 |
| | | 3/4" | 20 | AI1126 |
| | | 7/8" | 22 | AI1127 |
| | | 1" | 25 | AI1128 |

REDANCE PER FUNI IN ACCIAIO

|  | DESCRIZIONE | FUNI mm | ARTICOLO |
|---|-----------------------------|---------|----------|
| | REDANCE PER FUNI IN ACCIAIO | 6 | AI1240 |
| | | 8 | AI1241 |
| | | 10 | AI1242 |

MOSCHETTONE DI SICUREZZA A MOLLA

|  | DESCRIZIONE | L mm. | Ø mm. | ARTICOLO |
|--|--------------------------|-------|-------|----------|
| | MOSCHETTONE DI SICUREZZA | 50 | 5 | AI1260 |
| | | 60 | 6 | AI1261 |
| | | 80 | 8 | AI1262 |

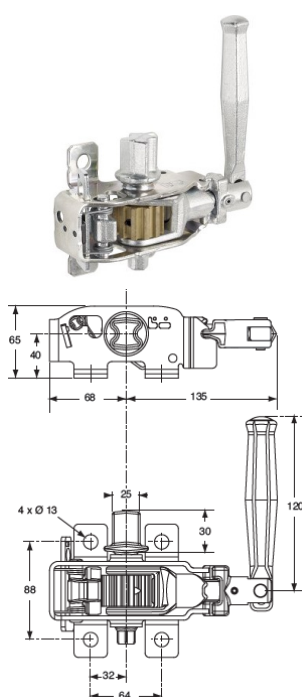
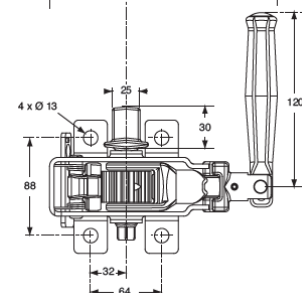
TENDITORI AD DUE OCCHI ACCIAIO ZINCATO

|  | DESCRIZIONE | Ø POLLICI | Ø mm. | Ø OCCHIO | L mm. | PESO g. | ARTICOLO |
|---|---------------------|-----------|-------|----------|---------|---------|----------|
| | TENDITORI DUE OCCHI | 1/4" | 6 | 11mm | 128/191 | 230 | AI1280 |
| | | 5/16" | 8 | 12mm | 159/240 | 370 | AI1281 |
| | | 3/8" | 10 | 13mm | 197/289 | 700 | AI1282 |
| | | 1/2" | 12 | 15mm | 222/230 | 1400 | AI1283 |
| | | 5/8" | 16 | 25mm | 306/451 | 2000 | AI1284 |

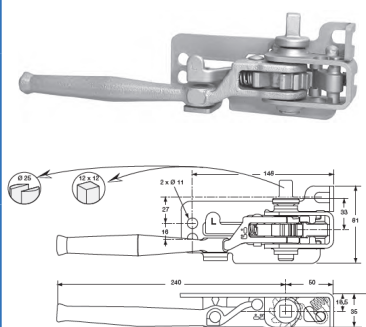
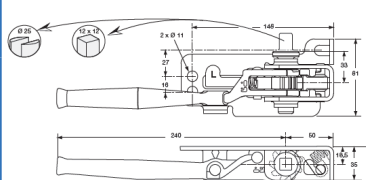
TENDITORI AD OCCHIO E GANCIO ACCIAIO ZINCATO

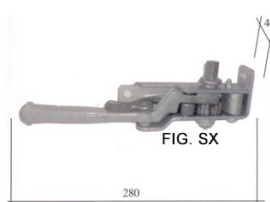
|  | DESCRIZIONE | APERTURA GANCIO | FILETTO | Ø OCCHIO | L mm. | PESO g. | ARTICOLO |
|---|------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|---------|----------|
| | TENDITORI AD OCCHIO E GANCIO | 15 | 12m | 15mm | 245/343 | 300 | AI1295 |
| | | 16,5 | 16m | 25mm | 322/467 | 540 | AI1296 |

TENDITORI PER TELONI

|  | DESCRIZIONE | Ø PERNO mm | ARTICOLO |
|---|---|---------------|----------|
| | TENDITORI PER TELONI IN ACCIAIO TROPICALIZZATO ANTERIORE DX *L'immagine rappresenta il lato sinistro. | 25mm | H21995 |
|  | DESCRIZIONE | Ø PERNO mm | ARTICOLO |
| | TENDITORI PER TELONI IN ACCIAIO TROPICALIZZATO ANTERIORE SX *L'immagine rappresenta il lato sinistro. | 25mm | H21996 |

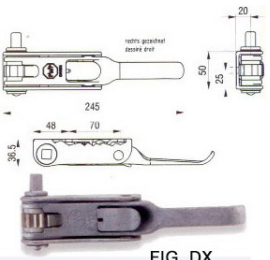
|  | DESCRIZIONE | SPESSORE mm | ARTICOLO |
|--|---|----------------|----------|
| | TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA TONDO Ø 25 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET DX *L'immagine rappresenta il lato sinistro. | 35mm | H21991 |
|  | DESCRIZIONE | SPESSORE mm | ARTICOLO |
| | TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA TONDO Ø 25 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET SX *L'immagine rappresenta il lato sinistro. | 35mm | H21992 |

|  | DESCRIZIONE | SPESSORE mm | ARTICOLO |
|--|--|----------------|----------|
| | TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA QUADRATO 12X12 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET DX *L'immagine rappresenta il lato sinistro. | 35mm | H21993 |
|  | DESCRIZIONE | SPESSORE mm | ARTICOLO |
| | TENDITORI PER TELONI ATTACCO ASTA QUADRATO 12X12 IN ACCIAIO GALVANIZZATO/DACROMET DX *L'immagine rappresenta il lato sinistro. | 35mm | H21994 |

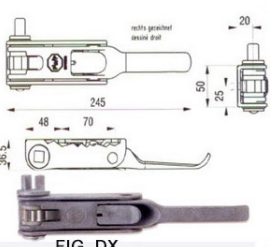
|  | DESCRIZIONE | Ø PERNO mm | ARTICOLO |
|---|---|---------------|----------|
| | TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR DX CON PERNO QUADRATO | 27mm | H2190 |
|  | DESCRIZIONE | Ø PERNO mm | ARTICOLO |
| | TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR SX CON PERNO QUADRATO | 27mm | H2191 |

|  | DESCRIZIONE | Ø PERNO mm | ARTICOLO |
|---|--|---------------|----------|
| | TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR DX CON PERNO TONDO | 35mm | H2192 |
| | TENDITORI PER TELONI BP40 CON MANIGLIA A RIENTRO, PREDISPOSTO PER BLOCCO CON LUCCHETTO O CAVO TIR SX CON PERNO TONDO | 35mm | H2193 |

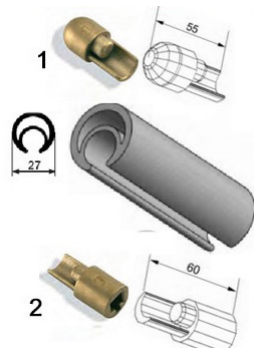

MANIGLIE PER TENDITELO PER BARRE DA 27 MM

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| | TENDITORI PER TELONI PWP DX PERNO QUADRATO | H2194 |
| | TENDITORI PER TELONI DX PERNO QUADRATO COMPATIBILE | H21942 |
| | TENDITORI PER TELONI PWP SX PERNO QUADRATO | H2195 |
| | TENDITORI PER TELONI SX PERNO QUADRATO COMPATIBILE | H21952 |

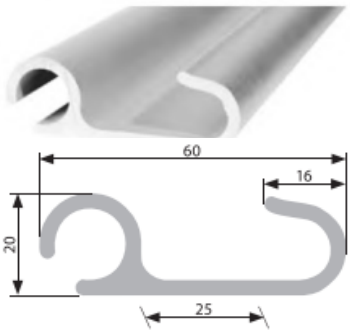
MANIGLIE PER TENDITELO PER BARRE DA 35 MM

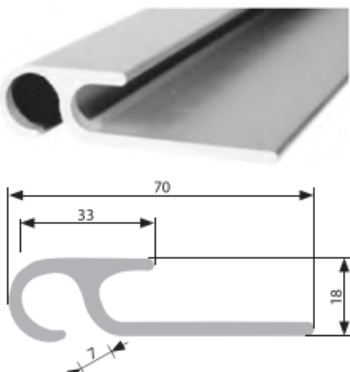
|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|---|----------|
| | TENDITORI PER TELONI PWP DX PERNO TONDO | H2196 |
| | TENDITORI PER TELONI DX PERNO TONDO COMPATIBILE | H21962 |
| | TENDITORI PER TELONI PWP SX PERNO TONDO | H2197 |
| | TENDITORI PER TELONI SX PERNO TONDO COMPATIBILE | H21972 |

BARRE TENDITRICI

|  | DESCRIZIONE | Ø BARRA | ARTICOLO |
|---|---|---------|----------|
| | BARRA TENDITRICE IN ALLUMINIO DA 3300mm | 27mm | H2198 |
| | PERNO SUPERIORE 1 | 27mm | H2198.1 |
|  | PERNO INFERIORE 2 | 27mm | H2198.2 |


|  | DESCRIZIONE | Ø BARRA | ARTICOLO |
|---|---|---------|----------|
| | BARRA TENDITRICE IN ALLUMINIO DA 3300mm | 35mm | H2199 |
| | PERNO SUPERIORE 1 | 35mm | H2199.3 |
|  | PERNO INFERIORE 2 | 35mm | H2199.4 |


| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|---|----------|
|  | PROFILO TENSIONE TELO CL BARRA DA 3 MT *Prezzo inteso al metro // per 1 barra ordinare n. 3 pezzi. *Prezzo inteso al metro, per 1 barra ordinare n. 3 mt. | H21997 |

| | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
|  | PROFILO TENSIONE TELO NL BARRA DA 3 MT *Prezzo inteso al metro, per 1 barra ordinare n. 3 mt. | H21998 |


CRICCHETTI PER TELONI

| | DESCRIZIONE | INTERASSI | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | CRICCHETTO A MOLLA SENZA SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO IN ZINCO NICHELATO | 28mm | H2202 |
| | CRICCHETTO A MOLLA SENZA SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO INOX | 28mm | H2203 |
| | NASTRO CON GANCIO PIATTO INOX | | H2208 |
| | CONTROPIASTRA INOX CON VITI | | H2209 |

| | DESCRIZIONE | INTERASSI | ARTICOLO |
|---|---|-----------|----------|
|  | CRICCHETTO A MOLLA SENZA SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO APERTO IN ZINCO NICHELATO | 28mm | H2204 |

| | DESCRIZIONE | INTERASSI | ARTICOLO |
|---|--|-----------|----------|
| * GANCIO A FILO  | CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO A FILO APERTO IN ZINCO NICHELATO | 28mm | H2204.1 |

|  <p>GANCIO PIATTO</p> | DESCRIZIONE | | INTERASSI | ARTICOLO |
|--|--|--|-----------|----------|
| | CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO IN ACCIAIO INOX (*) | | 28mm | H2202.2 |
| | CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO A FILO APERTO INOX | | 28mm | H2203.2 |
| | NASTRO CON GANCIO PIATTO INOX | | | H2208 |
| | CONTROPIASTRA INOX CON VITI | | | H2209 |


|  | DESCRIZIONE | | INTERASSI | ARTICOLO |
|---|---|--|-----------|----------|
| | CRICCHETTO TELONI ECO IN ACCIAIO INOX, CON PULSANTE RILASCIO E GANCIO PIATTO INOX | | 28mm | H50020 |
| | NASTRO RICAMBIO CON GANCIO PIATTO IN ACCIAIO INOX LUNGO 70 CM | | - | H50022 |


CRICCHETTI PER TELONI CERTIFICATI

|  | DESCRIZIONE | | INTERASSI | ARTICOLO |
|--|---|--|-----------|----------|
| | CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO IN ZINCO NICHELATO - OMOLOGATI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO - CERTIFICATO DC9,5 EN 126421-2 VDI 2700 | | 28mm | H2202.1 |
| | CRICCHETTO CON SICURA IN ACCIAIO INOX CON CINGHIA IN POLIESTERE, GANCIO PIATTO INOX - OMOLOGATI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO - CERTIFICATO DC9,5 EN 126421-2 VDI 2701 | | 28mm | H2203.1 |
| | NASTRO CON GANCIO PIATTO INOX | | | H2208 |
| | CONTROPIASTRA INOX CON VITI | | | H2209 |

|  | DESCRIZIONE | | CORSA | DIM mm | ARTICOLO |
|---|---|--|-------|--------|----------|
| | CRICCHETTO PER TELO IN ACCIAIO INOX SENZA CINGHIA E GANCIO PIATTO | | 30mm | 60x160 | H2200 |
| | CRICCHETTO PER TELO IN ACCIAIO INOX SENZA CINGHIA E GANCIO PIATTO - OMOLOGATI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO CERTIFICATO DC9,5 EN 126421-2 VDI 2700 | | 40mm | 60x160 | H2201 |

CRICCHETTI PER TELONI IN PVC

|  | DESCRIZIONE | | | ARTICOLO |
|---|--|--|--|----------|
| | CRICCHETTO PER TELONI IN PVC, GANCIO AD UNCINO CHIUSO, NASTRO IN POLIESTERE. | | | H2205 |

|  | DESCRIZIONE | | | ARTICOLO |
|---|---|--|--|----------|
| | CRICCHETTO PER TELONI IN PVC, GANCIO AD UNCINO PIATTO, NASTRO IN POLIESTERE. A RICHIESTA È POSSIBILE AVERLI SOLO DI COLORE ROSSO | | | H2206 |

PIASTRINA PER CRICCHETTI IN PVC

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|---------------------------------------|----------|
| | PIASTRINA CON VITI PER CRICCHETTI PVC | H2207 |

TERMOSOFFIATORI KIT COLLA A CALDO

KIT TERMOSOFFIATORE

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|--|--------------------------------|----------|
| | KIT TERMOSOFFIATORE RAPID 2000 | UP85010 |
| CARATTERISTICHE 3 REGOLAZIONI, POTENZA 2000W, TEMPERATURA 60-350-600 °C, FLUSSO D'ARIA 250-500 L/MIN, TENSIONE D'UTILIZZO 220-240V/50 HZ, PESO 0.8 KG BASE GOMMATA PER USO IN VERTICALE A MANI LIBERE CONFEZIONE IN SCATOLA DI ROBUSTO CARTONE | | |

TERMOSOFFIATORE LEISTER

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| | KIT TERMOSOFFIATORE TRIAC ST 1600W | UP85014 |
| | UGELLO PER TERMOSOFFIATORE DA 5mm (FIG 1) | UP85011 |
| | UGELLO PER TERMOSOFFIATORE DA 20mm (FIG 2) | UP85012 |
| | UGELLO PER TERMOSOFFIATORE DA 40mm (FIG 2) | UP85013 |
| CARATTERISTICHE 10 REGOLAZIONI DI CALORE DA 40° C A 800° C, POTENZA 1600W, ARIA CALDA 500L/MIN, COMPLETO DI COMODA VALIGETTA PER IL TRASPORTO | | |

RULLINO IN GOMMA

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|---|----------|
| | RULLINO IN GOMMA 44mm CON BRACCIO | H2028 |
| | RULLINO IN GOMMA 44mm CON BRACCIO - ECONOMICO | H2029 |

KIT PISTOLA INCOLLATRICE

|  | DESCRIZIONE | ARTICOLO |
|---|--|----------|
| | KIT PISTOLA INCOLLATRICE CON 500g DI STIK COLLA MULTIUSO | UP86010 |
| | STIK COLLA 1KG DIAMETRO 12X190mm | UP86020 |
| | STIK COLLA 1KG DIAMETRO 12X190mm - NERA | UP86021 |